


Ustawianie rygli w drzwiach sejfu

- Śruby regulacyjne to wkręty o sześciokątnym gnieździe (imbusowe).
- Należy zawsze regulować górną i dolną śrubę tak, aby drzwi dały się łatwo zaryglować i nie było zbędnego luzu (stukania).
- Samodzielne rozregulowanie śrub można poprawić zwilżając gwint płynnym środkiem zabezpieczającym, np. Loctite 270.


położenie śrub regulacyjnych

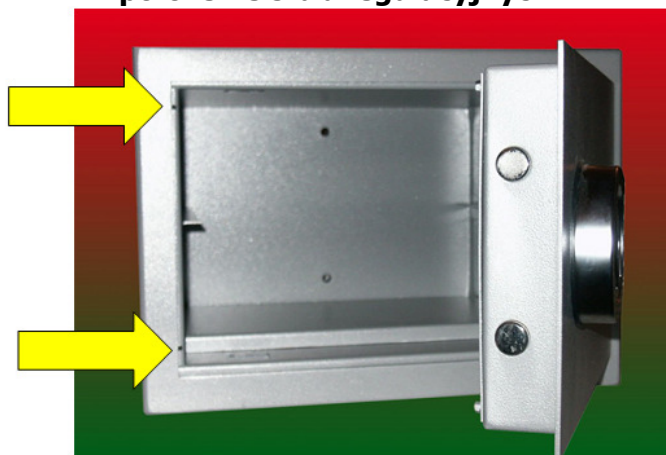

regulacja luzu w drzwiach



górną śrubą regulacyjną

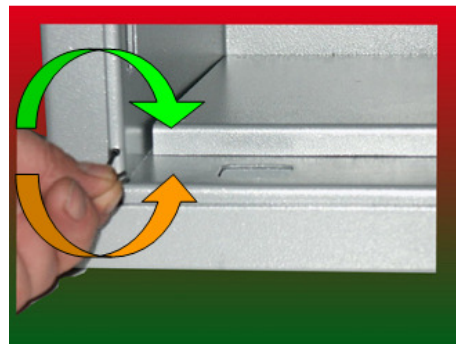

dolną śrubą regulacyjną

obrót śrub zgodnie z ruchem wskazówek zegara – zwiększenie luzu w drzwiach

obrót śrub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – zmniejszenie luzu w drzwiach

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000093229 • NIP 526-26-08-969

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel.: +48 22 595 40 90

info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl
www.signature-safes.pl