


Instrukcja regulacji drzwi i konserwacji zawiasów zewnętrznych sejfu

Narzędzia niezbędne do odkręcenia śrub w zawiasach:



- 1) Klucz imbusowy: rozmiar 4
- 2) Mały klucz nasadowy służący do pomocy w odkręcaniu śruby w zawiasie
- 3) Śrubokręt

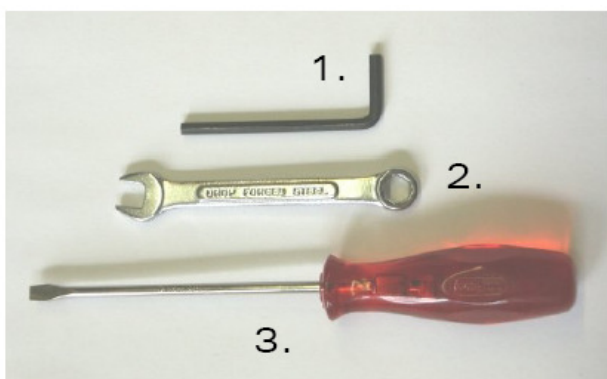

Unoszenie zaślepki zawiasu:



Unieść zaślepkę zawiasu śrubokrętem.
Wyciągnąć zawias.
Po zakończeniu regulacji proszę z powrotem włożyć zawias i zaślepkę.



Podnoszenie drzwi:

Za pomocą klucza imbusowego (aby zwiększyć dźwignię, użyć klucza nasadowego) przekręcić śrubę zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Podnosić drzwi do żądanej pozycji.
Tę samą czynność powtórzyć przy drugim zawiasie. Drzwi ustawić tak, by ich ciężar rozłożył się równo na obu zawiasach.

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE

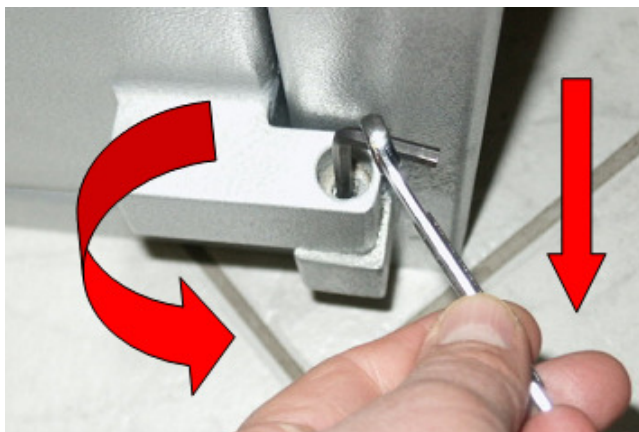

Obniżanie drzwi:

Za pomocą klucza imbusowego (zwiększając dźwignię kluczem nasadowym) przekreślić śrubę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara. Obniżać drzwi do żądanej pozycji.

Jeśli mimo obracania śruby nie widać obniżania się drzwi, to trzeba nastawić drugi zawias. Powtarzać to na zmianę aż do osiągnięcia właściwej pozycji. Ustawienie końcowe musi zapewniać równomierne rozłożenie ciężaru drzwi na obu zawiasach.



Smarowanie zawiasów:

Nanieść niewielką ilość smaru w płynie pomiędzy zawias górny i dolny. Wyrzucić ściekający płyn. Do smarowania nadają się wszystkie smary płynne dostępne w handlu. Czynność smarowania zawiasów należy przeprowadzać co najmniej raz do roku.

Z NAMI PO BEZPIECZNEJ STRONIE

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • KRS 0000093229 • NIP 526-26-08-969

HARTMANN TRESORE Polska Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
tel.: +48 22 595 40 90

info@hartmann-tresore.pl
www.hartmann-tresore.pl
www.signature-safes.pl